



إنارة ليد سقفية بعاكس

OFFILUX - LED IP20

LED RECESSED LOUVER



الوصف:

(OFFILUX LED IP20)
عبارة عن وحدات إضاءة سقفية غاطسة حديثة ذات تصميم أنيق ورائع ، تعمل بإستخدام تقنية LED والتي لها عمر إفتراضى طويل يصل لأكثر من 50,000 ساعة تشغيل مما يقلل تكاليف التشغيل والصيانة إلى حد كبير. الوحدة مصممة بشكل خاص لتقديم حلول الإنارة العامة للمنازل والمكاتب والعارض والفنادق وكافة التطبيقات المشابهة . الوحدة مزودة بمحول تشغيل إلكترونى ذو جودة عالية حسب المواصفات القياسية السعودية والدولية و ذات هيكل من الحديد المسحوب على البارد المطلى بدهان إلكتروستاتيكى عالي الجودة ذات الوحدة مزودة بعاكس مزدوج من الألومنيوم النقى لضمان مردوداً ضوئياً عالياً.

DESCRIPTIONS :

OFFILUX LED IP20 is a recessed LED with louver with special super thin body Design and has long Life time more than 50,000 hrs with best power Consumption and Performance.

Offilux LED louver especially designed to create general lighting solutions in Office, Residential, commercial and other similar application

It's equipped with high efficient electronic driver as per Saudi and international Standards with painted sheet steel housing with high purity anodised

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام فى : المكاتب ، المعارض ، الأسواق التجارية ، الممرات ، غرف الإنتظار فى العيادات ، البنوك ، الدوائر الحكومية و جميع تطبيقات الإضاءة العامة

APPLICATIONS :

Suitable to be used in :Office, Residential, commercial and other similar application

مواصفات عامة

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التركيب : سقفى غاطس	Mounting : Ceiling recessed
نوع شريحة الليد : بريدج لكس (100لومين/ وات)	LED module type : Bridgelux SMD LED Modules (100lm/W)
الجهد المقتن : (240-220) فولت متردد	Voltage rating : (220-240) Vac
التردد المقتن : (60-50) هرتز	Frequency rating : (50-60) Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية	Control gear type : Electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0,95	Power factor : > 0.95
درجة الحماية : IP20	Degree of protection : IP 20
ناشر الإضاءة : ناشر الومنيوم مزدوج عالي الجودة ومزود بناشر أوبال داخلى	Light controller : Double Parabolic Louver W / Internal Opal Diffuser
درجة حرارة اللون القياسية : 6500/4000/3000 كلفن	Standard color temp.: 3000K/4000K/6500K
درجة حرارة التشغيل: -10:40 درجة مئوية	Operating temperature : -10 : 40°C
العمر الافتراضى المقتن : 50,000 ساعة فى درجة حرارة 25 درجة مئوية	Rated lifetime : 50,000 Hrs (L70 @ 25°C)

SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	Number of Louvers	Light Source	Light Output	Driver Type	L	W	H
OFFILUX-LED -28W DP-S IP20	28W	3	Bridgelux SMD Module	2800lm	Constant Current LED	596 mm	596 mm	50 mm
OFFILUX-LED -36W DP-S IP20	36W	4	Bridgelux SMD Module	3600lm	Constant Current LED	596 mm	596 mm	50 mm
OFFILUX-LED -48W DP-S IP20	48W	4	Bridgelux SMD Module	4800lm	Constant Current LED	596 mm	596 mm	50 mm
OFFILUX-LED -72W DP-S IP20	72W	4	Bridgelux SMD Module	7200lm	Constant Current LED	1196 mm	596 mm	50 mm
OFFILUX-LED -96W DP-S IP20	96W	4	Bridgelux SMD Module	9600lm	Constant Current LED	1196 mm	596 mm	50 mm


المواصفات:

الخيارات المتاحة:

OPTIONS :

- 1- Dimmable (1 - 10V) or DALI LED Drivers .
- 2- Emergency Backup Kit up to 3 Hours .

محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى الإضاءة وحدة طوارئ حتى 3 ساعات.

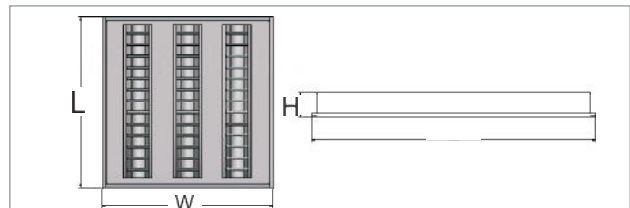

Head office

Malaz - Salahidin Road
P.O Box 1246 Riyadh 11431

Tel : +966 11 4777 700
Fax: +966 11 4789 469

Western Region Office

Tahliya Street
P.O Box 20798 Jeddah 21465

Tel : +966 12 6650888
Fax: +966 12 6633413

Eastern Region Office

King Abdulaziz Street
P.O Box 8492 Dammam 31482

Tel : +966 13 8336509
Fax: +966 13 8329065

ContactUs@noortek.com



www.noortek.com