




وحدة إنارة أرضية لأعلى

NRU-13X IP67

LED UPLIGHT

LED UPLIGHT

NRU-13X IP67

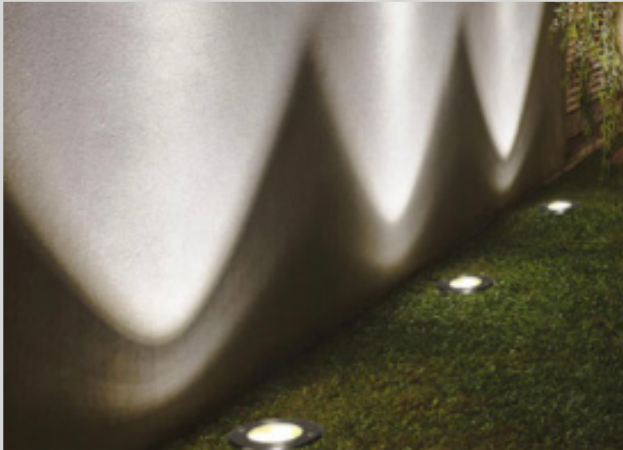

الوصف:

إن LED UPLIGHT-NRU-13X هي وحدة إضاءة مدفونة مع ضوء لأعلى ودرجة حماية عالية ضد المياه و الأتربة الجسم مصنوع من الألمنيوم المسبوك النقي . الغطاء مصنع من مادة الفولاذ المقاوم للتآكل و الصدأ . الناشر مصنع من الزجاج الحراري السميك المقاوم للصدمات.

DESCRIPTIONS :

LED UPLIGHT-NRU-13X is buried light with high water proof structure Considering an- ti-glare, adopt down lighting level structure and mask frame. The lamp body used high pressure die-casting aluminum. The cover uses stain- less steel while the buried barrel uses high-quality corrosion-resistant nylon. The diffuser use thickened toughened glass, having an advan- tages in impact resistance and abrasion .

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : تصميم إضاءة المناظر الطبيعية ، إضاءة الواجهات ، الممرات والتطبيقات المشابهة الأخرى.

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Landscape lighting designs, facade lighting, pathways and other similar applications .

مواصفات عامة

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التثبيت : خارج مدفون بالأرض	Mounting : Outdoor Buried in Grounds
نوع شريحة الليد : بريدج لكس (70lm/W)	LED module type : Bridgelux SMD LED chips (70lm/W)
الجهد المقنن : (220-240) فولت متردد و 24 فولت ثابت	Voltage rating : Lighting unit (220-240)Vac & 24 Vdc
التردد المقنن : (50-60) هرتز	Frequency rating : (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية	Control gear type : Remote electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0.95	Power factor : > 0.95
درجة الحماية : IP67	Degree of protection : IP67
درجة الصدم : IK10	Impact Rating : IK10
درجة حرارة اللون القياسية : 3000K/4000K/5700K	Standard color temp. :3000K/4000K/5700K
ناشر الإضاءة : زجاج حراري شفاف	Light controller : Clear tempered glass
درجة حرارة التشغيل : 10- : 40 درجة مئوية	Operating temperature : -10 : 40°C
العمر الافتراضي المقنن : 50,000 ساعة في درجة حرارة 20 درجة مئوية	Rated lifetime : 50,000 Hrs (L2S @ 70°C)

SPECIFICATIONS :

المواصفات:



Model	Wattage	Light Source	Light Output - Beam Angle	Driver Type	Color	D	H
NRU131-40W/S	40W	Bridgelux SMD - 24 LED	2800 lm 5° , 12.5° , 20° , 30° , 45° , 60°	Constant Current LED Driver	Single	260 mm	195 mm
NRU131-40W/RGB	40W	Bridgelux SMD - 24 LED	1600 lm 5° , 12.5° , 20° , 30° , 45° , 60°	Constant Current LED Driver	RGB	260 mm	195 mm

الخيارات المتاحة:

1- محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى الإضاءة
2- وحدة تحكم DMX512 مضخم إشارة DMX

OPTIONS :

- 1- Dimmable (1 - 10V) or DALI LED Drivers .
- 2- DMX512 controller, DMX signal amplifier .

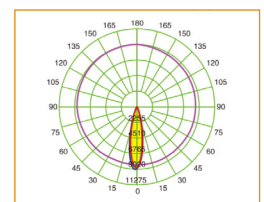

Head office

Malaz - Salahidin Road
P.O Box 1246 Riyadh 11431

Tel : +966 11 4777 700
Fax: +966 11 4789 469

Western Region Office

Tahliya Street
P.O Box 20798 Jeddah 21465

Tel : +966 12 6650888
Fax: +966 12 6633413

Eastern Region Office

King Abdulaziz Street
P.O Box 8492 Dammam 31482

Tel : +966 13 8336509
Fax: +966 13 8329065

ContactUs@noortek.com



www.noortek.com