




وحدة إنارة ليد حائطية لأسفل و لأعلى

**WUDL04X IP54**

**LED WALLUX UP/DOWN LIGHT**

## LED WALLUX UP/DOWN LIGHT

WUDL04X IP54

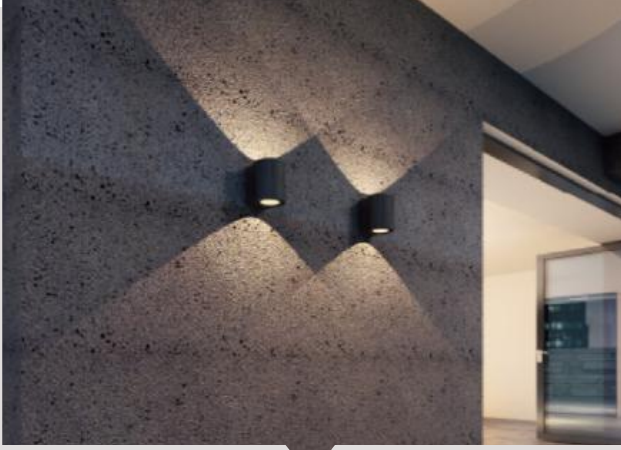

## الوصف:

إن سلسلة WUDL04X IP54 عبارة عن وحدة إضاءة LED مثبتة على الحائط بإضاءة لأسفل ولأعلى. جسم الإنارة من الألمنيوم السبوك مع طلاء بوليستر ذو مقاومة عالية للصدأ والقادم للصدا و مزودة بجوانات من مادة للتآكل في الظروف الجوية القاسية ، زجاج السيليكون. حراري شفاف. البراغى مصنعة من مادة الفولاذ

## DESCRIPTIONS :

WUDL04X IP54 series is a professional LED wall mounting luminaire giving light up/down wards. Luminaire body Die-cast aluminum body with high corrosion resistance polyester powder paint resistant to corrosion at harsh weather conditions, clear safety glass. Stainless steel screws and sealed with silicone gaskets.

## الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : المداخل والبوابات والتطبيقات المشابهة الأخرى.

## APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Entrance, gates and other similar applications.

## مواصفات عامة

## GENERAL SPECIFICATIONS

الجسم : ألومنيوم مسبوك عالي الجودة

Housing : Die-casting aluminium alloy, Extruded aluminum profiles

نوع الللمبة : ليد ، هالوجين

Lamp type : LED & HALOGEN

نوع قاعدة الللمبة: 2 x GU10

Lamp Base Type : 2 x GU10

قدرة الللمبة : ٧ وات ليد ، ٢٥ وات هالوجين

Lamp Wattage : (7)W MAX LED & (25)W MAX HAL

الجهد المقنن : (٢٢٠-٢٤٠) فولت متردد

Voltage rating : (220-240) Vac

التردد المقنن : (٥٠-٦٠) هرتز

Frequency rating : (50-60)Hz

معامل القدرة : أكبر من ٠,٩٥

Power factor : > 0.95

درجة الحماية: IP54

Degree of protection : IP54

درجة الصدم: IK06

Impact Rating : IK06

ناشر الإضاءة: زجاج حراري شفاف

Light controller : Clear tempered glass

درجة حرارة اللون القياسية: (٣٠٠٠ , ٤٠٠٠ , ٦٥٠٠) كلفن

Standard color temp. : 3000K/4000K/6500K

درجة حرارة التشغيل: -٢٥ : ٥٠ درجة مئوية

Operating temperature : -25 : 50°C

العمر الافتراضى المقنن : ٥٠,٠٠٠ ساعة في درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية

Rated lifetime : 50,000 Hrs( L70 @ 70°C )

## SPECIFICATIONS :

## المواصفات:

Model	Wattage	Voltage Range	Light Source	L	W	H
WUDL041-2XGU10	14W LED & 50W HAL	220-240V	[ LED 2X7W MAX & HAL 2X25W MAX ] GU10 LAMP	150 mm	68 mm	92 mm



### **Head office**

Malaz - Salahidin Road  
P.O Box 1246 Riyadh 11431

Tel : +966 11 4777 700  
Fax: +966 11 4789 469

### **Western Region Office**

Tahliya Street  
P.O Box 20798 Jeddah 21465

Tel : +966 12 6650888  
Fax: +966 12 6633413

### **Eastern Region Office**

King Abdulaziz Street  
P.O Box 8492 Dammam 31482

Tel : +966 13 8336509  
Fax: +966 13 8329065

ContactUs@noortek.com



**[www.noortek.com](http://www.noortek.com)**