



وحدة إنارة حدائق ليد

NGL - 14X IP66
LED GARDEN LIGHT

LED GARDEN LIGHT NGL - 14X IP66



الوصف:

إن LED GARDEN LIGHT-NGL-14X IP66 هو حل إضاءة LED احترافي مصمم للحفاظ على مستوى عالي الأداء في معظم الظروف الجوية القاسية (0° درجة مئوية ، 90% رطوبة نسبية) باستخدام هيكل مصنع من مادة الألمنيوم السبوك عالي الجودة بدرجة حماية ضد العوامل الجوية IP66 ودرجة صلاية IK08. LED GARDEN LIGHT-NGL-14X IP66 إن الطاقة أو ليدات عالية الطاقة .

DESCRIPTIONS :

LED GARDEN LIGHT-NGL-14X IP66 is a professional LED street lighting solution designed to maintain high Performance in most severe weather conditions (50°C, 90% RH) using high quality Die Cast aluminum housing of IP66 rating, IK08 .

LED GARDEN LIGHT-NGL-14X IP66 has the ability to use medium power LEDs or high power LEDs .

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : الحدائق و المتنزهات.

APPLICATIONS :


Suitable to be used in : Landscapes , Gardens , parks .

الخيارات المتاحة:

محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى الإضاءة.

OPTIONS :

Dimmable (1-10V) or DALI LED Drivers .

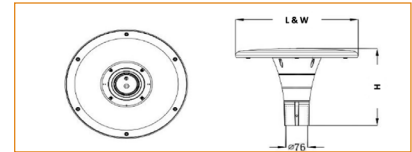

البيانات الضوئية

نوع شريحة الليد : ليدات عالية الجودة مثبتة على السطح

Optical Data

LED Chips : High Quality SMD 3030

الفعالية الضوئية : 140 لومين/وات

Luminous Efficacy : 140 lm/W

مؤشر تجسيد اللون : 80

CRI (Ra) : 80

درجة حرارة اللون القياسية : 2700-3000-4000-5000K / 6500K

Standard color temp. :2700K/3000K/4000K /5700K/6500K

البيانات الكهربائية

القدرة المقننة : (35 & 73) Watt

Electrical Data

Power Rating : (35 & 73) Watt

نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية ذات تيار ثابت

Driver : Integrated electronic LED constant current driver

الجهد المقنن : (100-277) فولت متردد

Input Voltage : (100-277) Vac Standard

التردد المقنن : (50-60) هرتز

Frequency rating : (50-60) Hz

معامل القدرة : أكبر من 0.95

Power factor : > 0.95

مواصفات عامة

الجسم :هيكل من الألمنيوم المسبوك مع دهان إلكتروستاتيكي من البوليستر الخالص

General Specifications

Housing :Die-cast aluminum body with pure polyester electrostatic spray

درجة الحماية : IP66

Degree of protection : IP66

درجة الصدم : IK08

Impact Rating : IK08

درجة حرارة التشغيل : -30 : 55° درجة مئوية

Operating temperature : -30 : 55°C

العمر الافتراضي المقنن : أكبر من 50,000 ساعة في درجة حرارة 25° درجة مئوية

Rated lifetime :>50,000 Hrs (L70 @ 25°C)

SPECIFICATIONS :

المواصفات:

Model	Wattage	Light Source	Light Output	Driver Type	W	L	H
NG -141-35W	35W	72 Pcs SMD 3030 LED Chips	4725 lm	Constant Current LED Driver	450 mm	450 mm	318 mm
NG -142-73W	73W	144 Pcs SMD 3030 LED Chips	9855 lm	Constant Current LED Driver	490 mm	490 mm	558 mm

Head office

Mulaz - Salahidin Road
PO Box 1246 Riyadh 11431

Tel: +966 11 4777200
Fax: +966 11 4789469

Western Region Office

Tahliya Street
PO Box 20798 Jeddah 21465

Tel: +966 12 6650388
Fax: +966 12 6633413

Eastern Region Office

King Abdulaziz Street
PO Box 8492 Dammam 31482

Tel: +966 13 8336500
Fax: +966 13 8329055

ContactUs@noortek.com



www.noortek.com